
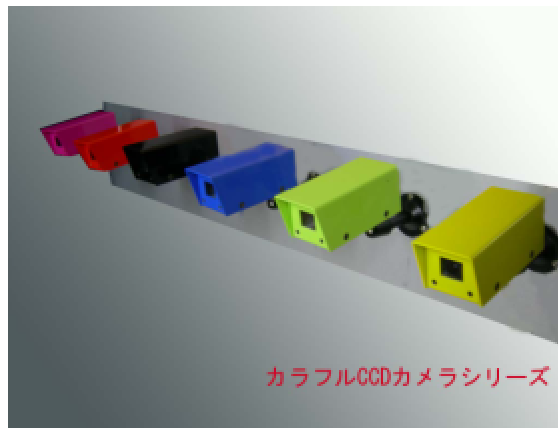


簡単な設定操作で、被写体のさまざまな環境に任意カスタム対応できる次世代 CCD カメラ
主な特長

- ・カラフルなケースデザインであるため、従来の監視カメラのような硬い印象が無く、店舗内や通路へ設置しても違和感なく監視カメラを意識させることがなくなります。
 このため、今までは『お客様へ印象が悪い』『店舗や設置場所のイメージが合わない』等で監視カメラを設置したくても設置できないという問題が解消できます。
- ・オプションリモコンによりカメラ本体の各設定変更【※1 参照】が簡単に行えることで、さまざまな被写体条件に対応できる。

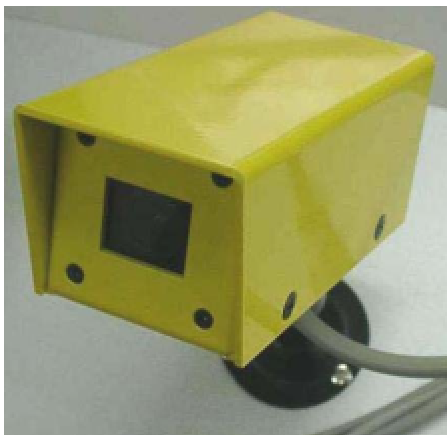

基本仕様

項目	仕様	備考
信号出力	NTSC コンポジット信号(1V±0.2Vp-p/75Ω)	
イメージ素子	1/3 インチ SONY Super HAD CCD	
有効画素	768(H)×494(V) 約 38 万画素	
同期モード	内部同期	
GAIN コントロール	ON(AGC 可変) / OFF	設定表参照
Gamma Characteristic	0.45 (【0.05 ~ 1.00】0.05 単位で設定可)	設定表参照
シャッタースピード	1/60 ~ 1/100,000	設定表参照
最低照度(CCD 素子能力)	0.4 lx	
画角	水平約 70°	
S/N Ratio	48dB (AGC Off)	
ホワイトバランス	AWB / FIXED / MANUAL より選択可	設定表参照
Backlight Compensation	ON(64 Area) / OFF	設定表参照
電源	DC12V±10%	
消費電流	約 90mA	
設定変更	オプション(SW モジュールまたは、リモコン)にて設定変更可能	
動作温度範囲	0°C ~ 40°C	
オプション品	専用リモコンユニット(送信器、受信器)	

ACTCAM-CL シリーズリモコン設定内容



各種設定画面

設定項目	設定値	設定項目	設定値
レンズ	詳細設定 / VIDEO / DC	カメラ ID	ON / OFF
シャッター	フリッカレス / 固定選択 / 詳細設定 / 自動	ミラー	ON / OFF
逆光補正	ON / OFF	デイ・ナイト	色 / 自動 / B/W(白黒)
AGC	ON / OFF	モーション感知	ON / OFF
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / 固定選択 / 詳細設定	プライバシー	ON / OFF
コントラスト	0 ~ 255	γガンマ補正	0.05 ~ 1.00 (0.05 単位)
シャープ	0 ~ 31	言語	日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(2 種)
青ゲイン調整	0 ~ 255	RESET	YES【工場出荷時設定に戻ります】/ NO
赤ゲイン調整	0 ~ 255		

ケース色	型番
ブラック	ACTCAM-CL-BK
ライトグリーン	ACTCAM-CL-LG
イエロー	ACTCAM-CL-YL
ブルー	ACTCAM-CL-BL
オレンジ	ACTCAM-CL-OR
ライトレッド	ACTCAM-CL-LR

株式会社アーチ技研

〒242-0024 神奈川県大和市福田 1-4-5

山下久重ビル G 号

TEL 046-268-3211 FAX 046-268-3219

E-mail : sales@archtechnology.co.jp 担当 : 横田